



La nostra lampada LED più efficiente

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Vantaggi

- a risparmio energetico, 60% di energia in meno rispetto alle lampadine LED Philips standard
- Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade convenzionali

Caratteristiche


- Ad altissima efficienza energetica, con 210 lm/W
- Lunga durata, più di 3 volte rispetto ai normali prodotti LED
- Aspetto ottimizzato, senza alcun impatto sull'applicazione. Di semplice installazione
- Progettate per essere notate, sia accese sia spente
- Rispetto dell'ambiente: senza mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione



- Applicazione domestica
- Hotel, ristoranti e bar

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Versions

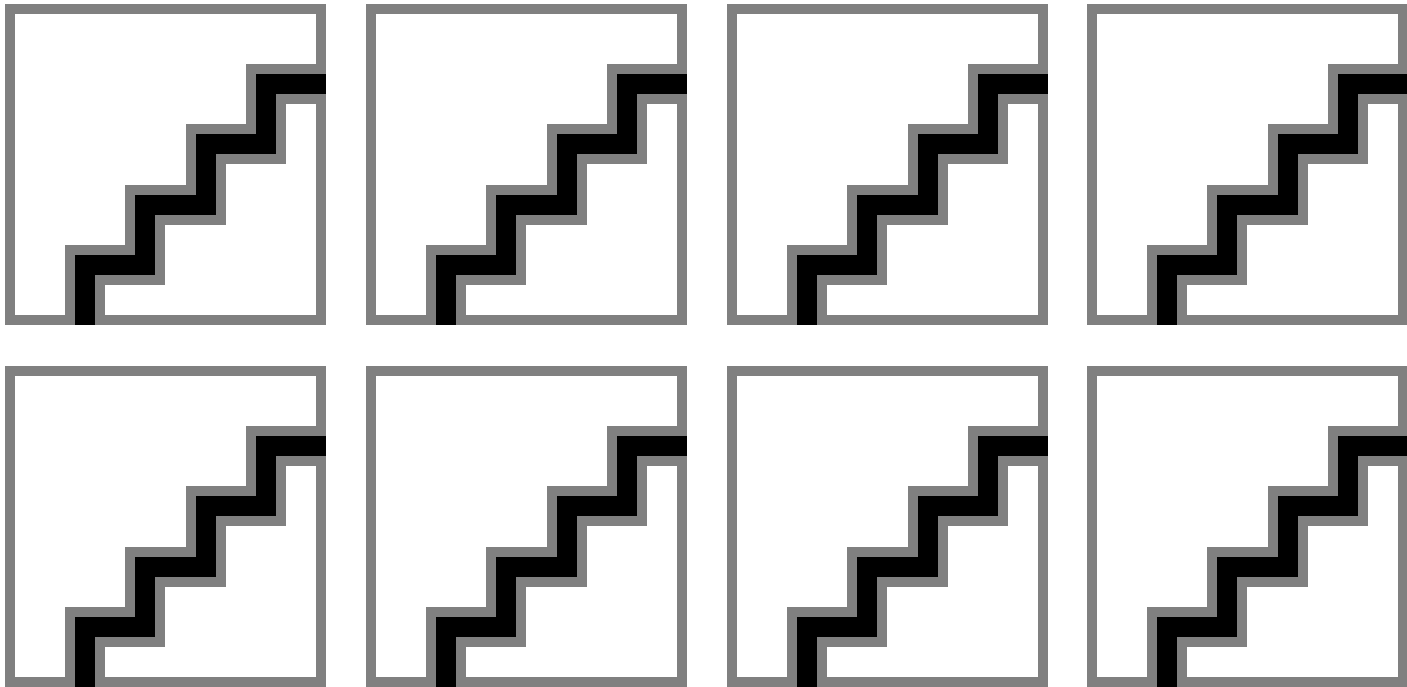

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco E27

Durata nominale (Nom) 50000 h

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (nom)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	40 W	2,3 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	40 W	2,3 W
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 W	4 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 W	4 W
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 W	4 W
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (nom)
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	100 W	7,3 W
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	100 W	7,3 W
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	75 W	5,2 W
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	75 W	5,2 W
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	100 W	7,3 W
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	100 W	7,3 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	50000
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	50000
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	50000
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	50000
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	50.000 X
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	50.000 X

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	50.000 X
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	50.000 X
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	50.000 X
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	50.000 X
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	50.000 X
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	830	3000 K	485 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	840	4000 K	485 lm

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	830	3000 K	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	840	4000 K	840 lm
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	830	3000 K	840 lm
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	840	4000 K	840 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	830	3000 K	1535 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	840	4000 K	1535 lm
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	830	3000 K	1095 lm
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	840	4000 K	1095 lm
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	830	3000 K	1535 lm
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	840	4000 K	1535 lm


Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Trasparente	A60
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Trasparente	A60
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Trasparente	A60
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Trasparente	A60
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Smerigliata	A60

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Smerigliata	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Smerigliata	A70
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Trasparente	A70
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Trasparente	A70
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Trasparente	A70
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Trasparente	A70

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	35 °C
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	35 °C
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	35 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	35 °C
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 °C
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 °C
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 °C
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 °C
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 °C

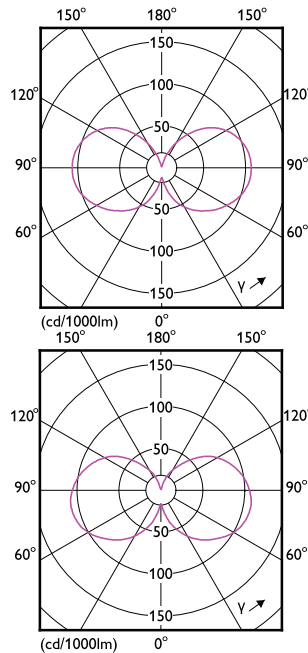

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

